


Combo768

USB Audio Class 2 対応, 32bit I2S / DSD 出力

EAMNRCOMBO768

JAN:4582296970671

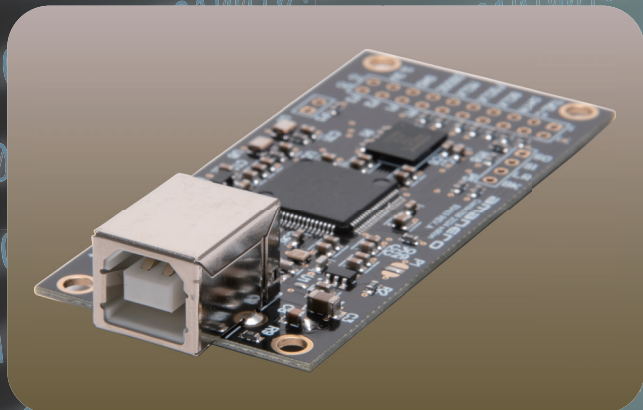

USB Audio Class 2 対応

32bit I2S または DSD 出力

DSD 出力インジケータ有

サンプリングレート

PCM 44.1 ~ 768kHz (1536kHzまで拡張可)

DSD 出力は 512 まで対応

ASIO ドライバー使用で1024 まで対応可

2つの低位相ノイズ

HDオーディオ用水晶発振器 (XO)

イタリアの Amanero Technologies 社が開発した Combo768 は USB Audio Class 2 対応のオーディオ DD ボードです。

Combo768 は PCM 44.1 ~ 768kHz (拡張時 1536kHz) のサンプリングレートに対応します。32bit I2S または DSD の出力が可能です。DSD 出力は DSD64 ~ 512 に対応します。Windows 環境では ASIO ドライバー使用で DSD1024 まで対応可能です。

DSD 出力インジケータがあるので、マルチプレクサまたはリレーと市販の DAC ボードを組み合わせれば PCM も DSD も再生できるオリジナルの USB DAC を作ることができます。

動作 OS	MS Windows (Windows は Microsoft Corporation の登録商標です) Mac OS X 10.6 以上 Linux + UAC2 カーネル
対応サンプリングレート	PCM 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384, 705.6, 768, 1411.2, 1536kHz
出力フォーマット	32bit I2S または DSD DSD は 64 から 512 DSD1024 (Native DSD 形式で Windows ASIO ドライバー使用時のみ)
対応 Windows API	Kernel Streaming, WASAPI, WDM, ASIO (ASIO は Steinberg Media Technologies GmbH の登録商標です)
電源	USB バスパワー
外形寸法	30×68.5mm

この製品は電子回路やコンピューターの知識がある、自作オーディオを楽しむ方向けの製品です。
弊社ではこの製品のサポートは一切行っておりません。
ダウンロードマニュアルを熟読してもわからないことは Web で検索して調べてみてください。
ダウンロードマニュアルの一部は英語のままとなっています。
初期不良交換はお求めになった販売店へ、直販の場合は弊社へご依頼ください。
保証期間は購入日より 14 日間となります。
特定の機器との組み合わせや環境の問題 (相性問題) は製品保証の対象になりません。

仕様・価格は予告無く変更する場合がございます。141007

